

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

Огляди світильників, налаштування пульта та збірка світильників на офіційних каналах ESLLSE



@ESLLSE_SHOP_UA




@ESLLSE.SHOP



https://esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньгань, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

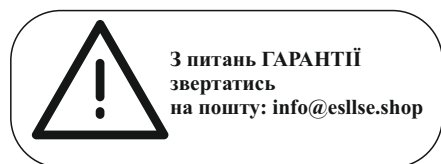

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

OVAL



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

- 1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
- 1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
- 1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.
- 1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!
- 1.5. Світильник має рівень захисту IP20.


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Люстра поставляється розібраною, дроти між плафонами, їх ніжками та драйвером з'єднанні, всі елементи кріплення (гроверна шайба та гайка) прикріплені на дротах.
- 2.2. Монтажна скоба з кріпленнями.
- 2.3. Монтажний комплект.
- 2.4. Драйвер.
- 2.5. Пульт.
- 2.6. Паспорт.
- 2.7. Коробка.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульт одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють.

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС




Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
OVAL 75W BLACK/WHITE	10-75	7x100	700-7000	3000-6500	810x600x175

5. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА


- 5.1. Режим нічник.
- 5.2. Вим люстри.
- 5.3. Увім люстри.
- 5.4. Зменшення яскравості світла.
- 5.5. Збільшення яскравості світла.
- 5.6. Перехід від теплого кольору світіння.
- 5.7. Перехід до холодного кольору світіння.
- 5.8. Швидке перемикання режимів світіння.

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

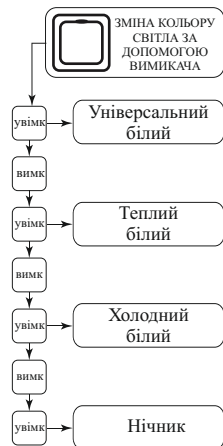



Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

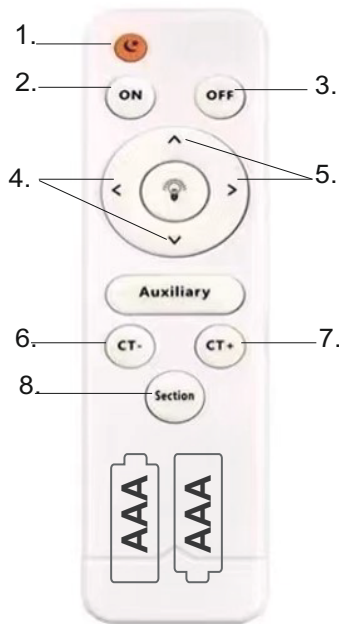


- 6.4. Перевірте правильність з'єднання дротів за схемою (мал. 2). Дроти вже з'єднані, але ви можете перевірити з'єднання згідно схеми. Скуртіть дроти та закріпіть їх хомутом, щоб акуратно вкласти дроти в базу люстри. Драйвер також вкадіть в базу люстри.
- 6.5. Світильник зібраний та готовий до монтажу на стелю (мал.3).
- 6.6. Розмітьте майбутні отвори для монтажної скоби на стелі, закріпіть монтажну скобу.
- 6.7. Виконайте електричне з'єднання люстри та закріпіть люстру на монтажній скобі (мал.1)

(мал.1) Довга сторона різьби до основи




УВАГА! В БАЗІ Є ПРИЙМАЧ ІК ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ПУЛЬТА! ЙОГО НЕОБХІДНО ВИВЕСТИ НА ЗОВНІ!

(мал.2)

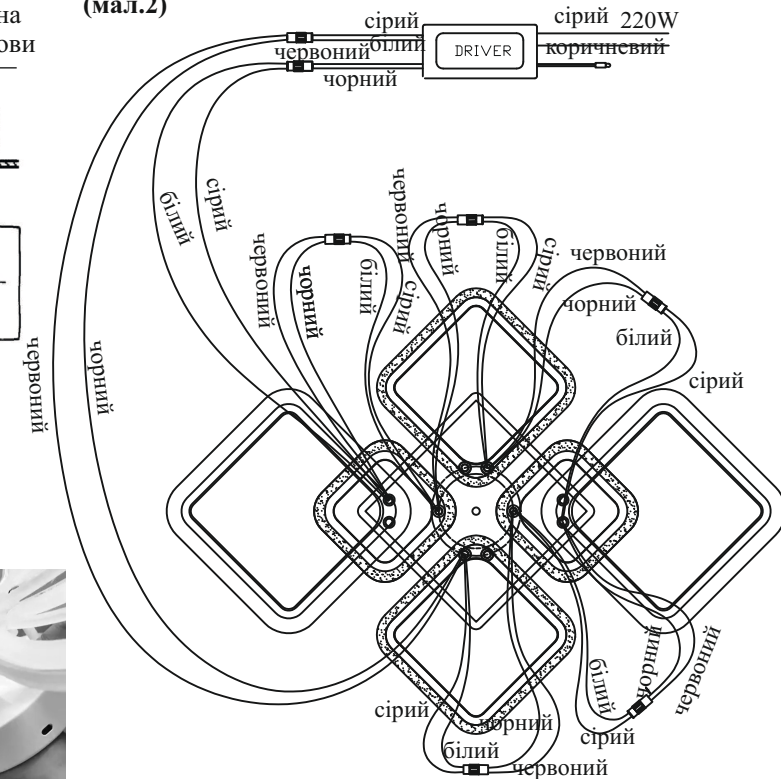

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

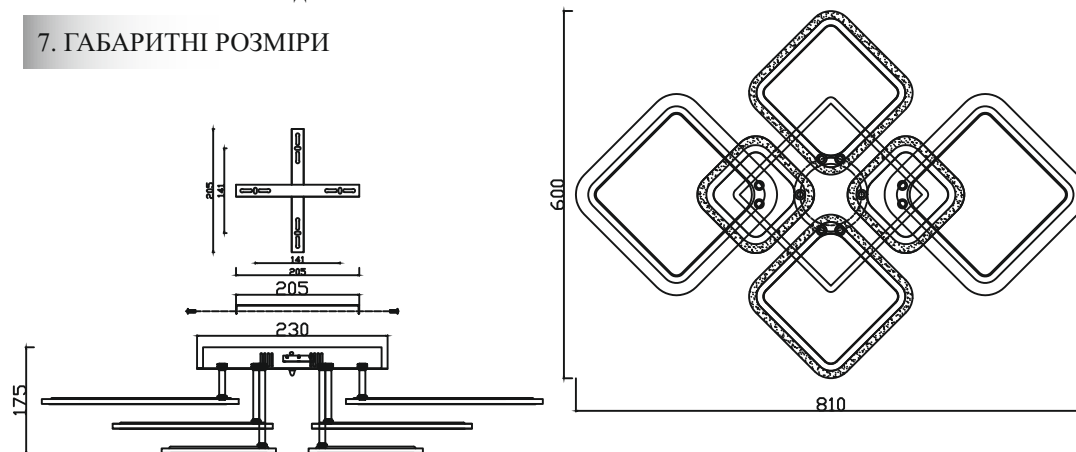

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола

6.1. Прикрутіть ніжки до плафонів (мал.1а)

6.2. Прикріпіть плафони до основи світильника та зафіксуйте їх за допомогою гроверної шайби та гайки (мал. 1б). До одного з плафонів під'єднайте дрід заземлення та закріпіть його під гроверною шайбою.

6.3. Відкрутіть білу гайку від інфрпачервоного приймача, встановіть приймач в середині бази люстри та закрутіть гайку, закріпити приймач на базі люстри.