

7. ЗБЕРІГАННЯ

7.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, для запобігання механічних пошкоджень

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



9.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

9.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміну необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

9.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

9.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

9.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чеку.

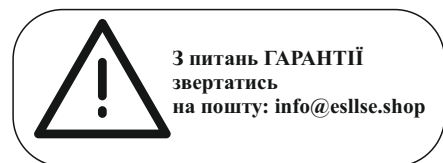

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керований світлодіодний світильник, бра

PLAZA



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском для проведення робіт даного виду.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Плафон - 1 шт.

2.2. База - 1 шт.

2.3. Монтажна скоба - 1 шт.

2.4. Драйвер - 1 шт.


2.5. Монтажний комплект - 1 шт.

2.6. Паспорт - 1 шт.

2.7. Коробка - 1 шт.



Світильник керується тільки
за допомогою вимикача



3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
PLAZA 20 W R	10-20	2x100	1500 (DOUBLE) / 2000 (Нейтральний)	2900-3200 / 6200-6700	230x45

4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола.

4.1. Скомутуйте дроти від плафонів світильника з дротами від драйвера по принципу ТАТО-МАМА.


4.2. Оберіть місце для встановлення світильника. Виведіть дроти для підключення (електроживлення має бути відключено)

4.3. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по отворах на монтажній скобі



4.4. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу до поверхні

4.5. Підведіть дроти живлення до клемної колодки в основі світильника та скомутуйте дроти в колодці

4.6. За допомогою спеціального монтажного комплексу надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.

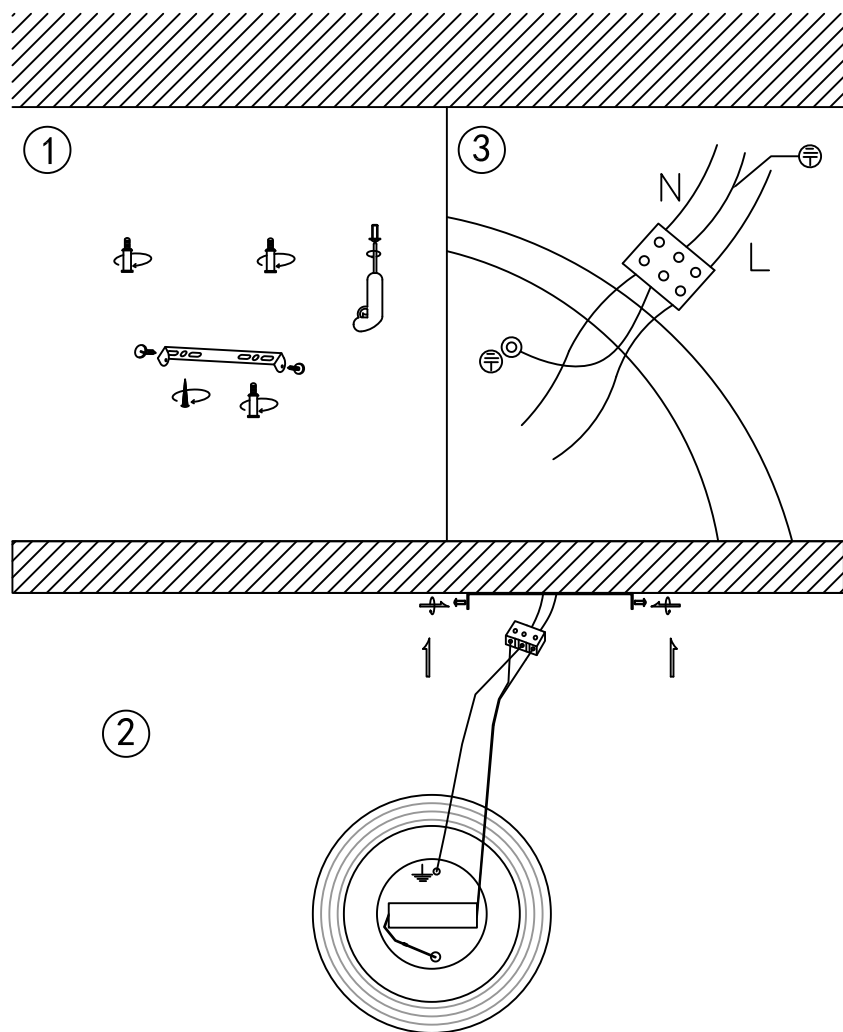

5. НАЛАШТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

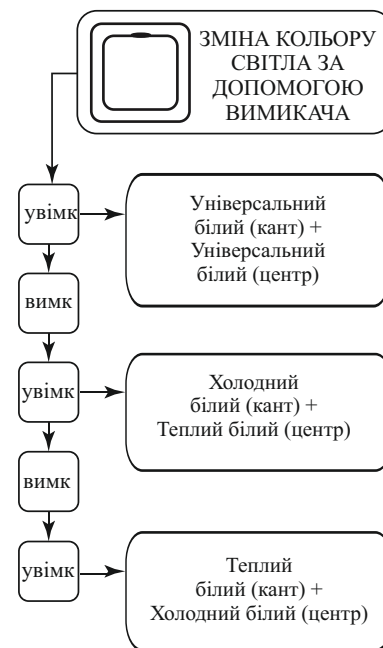

Світильник керується тільки за допомогою вимикача

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

УВАГА! ДЛЯ НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВИТИ СПЕЦІАЛЬНУ ЗАКЛАДНУ (ТВЕРДУ ПОВЕРХНЮ, ЗАКРІПЛЕНЦ НА БЕТОННОМУ ПЕРЕКРИТТІ), ДІАМЕТРОМ МІНІМУМ 20 СМ.

6. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

