


ACRYL GRUNT

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

ТУ У 24.3-30425524-005:2005

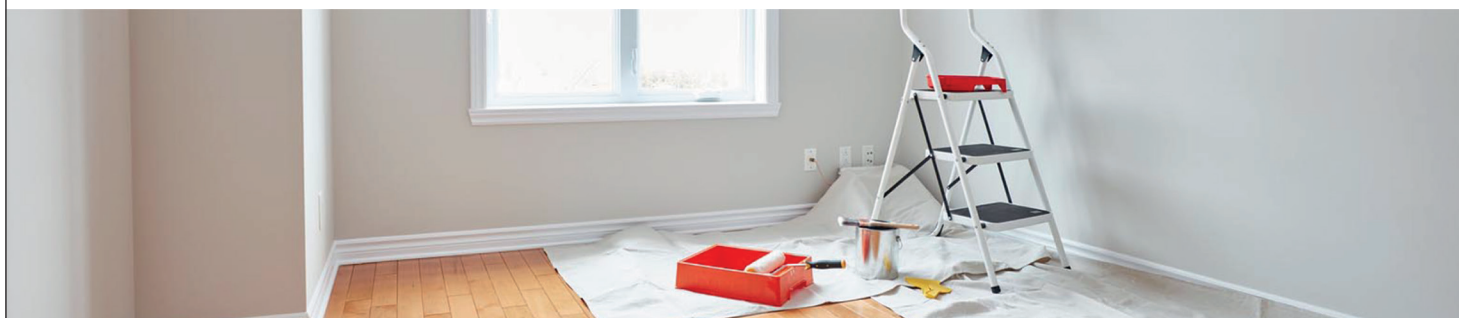

 Не містить органічних розчинників, без запаху

 Глибоко просочує та зміцнює поверхню

 Покращує зчеплення наступних покриттів

ВІРІВНЮЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ
БЕЗБАРВНА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для укріплення різноманітних мінеральних поверхонь (всі види шпатлівки та штукатурки, гіпс, бетон, цегла, шлакоблок), а також гіпсокартонних плит, дерев'яних та деревоподібних основ (фанера, ДСП, ДВП, MDF, OSB), перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами і емалями, шпатлюванням, нанесенням декоративних штукатурок, приклеюванням шпалер, кахлю та різноманітних покриттів для підлоги, всередині і зовні приміщення. Може застосовуватися в якості функціональної добавки при приготуванні різноманітних будівельних сумішей.

ВЛАСТИВОСТІ

Висококонцентрована, глибоко проникає та зміцнює поверхню, вирівнює водопоглинення, сприяє зниженню витрати і рівномірному нанесенню наступних покриттів, підвищує адгезію (зчеплення) та збільшує термін служби комплексного покриття, знижує ймовірність появи «висолів». Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників та практично не має запаху, легко наноситься і швидко висихає, не змінюючи колір поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л, 2 л, 5 л, 10 л
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	100-200 мл/м² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 30 хвилин, фарбування та іншу обробку можна проводити через 2 години
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового сополімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «8», тип «WB», норма з 01.01.2024 ≤ 30 г/л, фактичний вміст ≤ 30 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирів, біологічних та інших забруднень. Свіжу штукатурку перед ґрунтуванням необхідно витримати не менше 4 тижнів. Безпосередньо перед застосуванням, ґрунтовку слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача, уникаючи утворення калюж та патьоків на слабких основах. Сильно вбираючі поверхні обробити в 2 шари з проміжною сушкою не менше 1 години. Увага! Уникати переґрунтування, поверхня не повинна бути глянцевою. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

