


AQUALACK for facade

ЛАК ФАСАДНИЙ
АКРИЛОВИЙ

ТУ У 24.3-30425524-008:2008

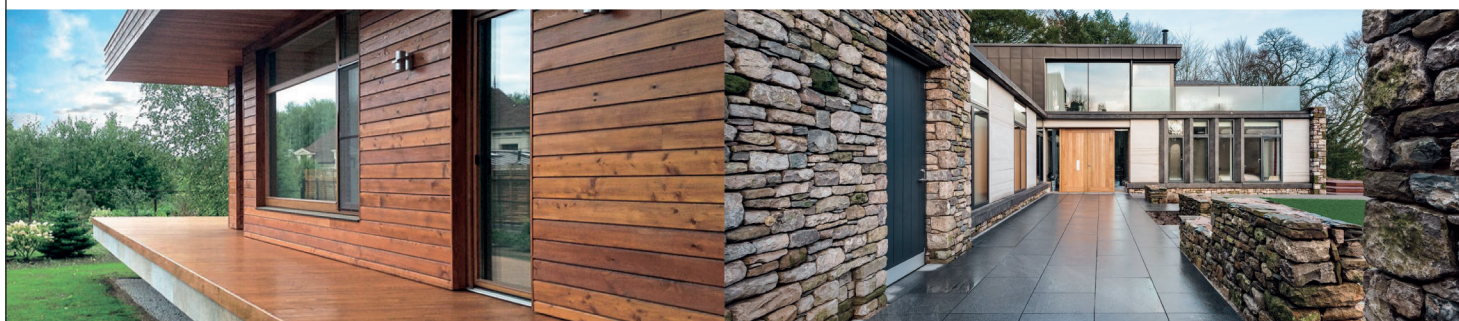

Не містить органічних розчинників, без запаху



Надійно захищає від вологи та бруду



Швидко висихає 60 хвилин *



AQUA
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного лакування фасадних і внутрішніх частин мінеральних, дерев'яних та деревоподібних поверхонь. Рекомендується для лакування штучного і природного каменю, бетону, цегли, декоративної фасадної плитки і штукатурки, а також дерев'яних фасадів будівель, зрубів та альтанок, огорож, садових меблів та інших виробів і поверхонь, експлуатованих в умовах атмосферного впливу. У тонованому вигляді може застосовуватися як лазур для декоративних робіт. Увага! Не застосовувати для лакування підлог та поверхонь на яких може затримуватися вода.

ВЛАСТИВОСТІ

Атмосферостійкий, забезпечує надійний захист поверхні від вологи та бруду, зберігає її колір і фактуру, не жовтіє і не розтріскується з часом. Має відмінну адгезію до різних типів основ, не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху, легко наноситься та швидко висихає, не перешкоджає «диханню» поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л, 3 л
Зовнішній вигляд	Глянцевий, матовий
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-120 мл/м² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	* На відлип - 60 хвилин, наступний шар можна наносити через 3 години, повна полімеризація - 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового сополімеру, воскова та інші допоміжні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ № 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «5», тип «WB», норма з 01.01.2024 ≤ 130 г/л, фактичний вміст ≤ 130 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. Безпосередньо перед застосуванням, лак слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити в добре провітрюваному місці при температурі (навколишнього середовища, лаку та оброблюваної поверхні) від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів лаку. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

