


DIAMOND

ЛАК ПАРКЕТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

ТУ У 24.3-30425524-008:2008

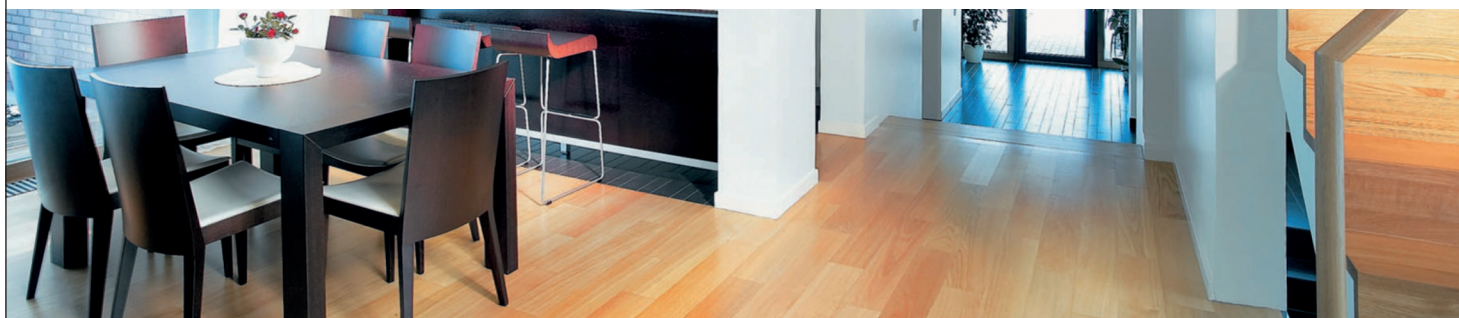

Не містить органічних розчинників, без запаху



Висока міцність та зносостійкість



Швидко висихає 30 хвилин *



AQUA
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Однокомпонентний водорозчинний безгрунтовочний фінішний лак, який практично не має запаху і створений на базі 100%-ї поліуретанової дисперсії з додаванням воску. Має підвищену зносостійкість та стійкість до дії побутових хімікатів. Застосовується для лакування паркетних та дерев'яних підлог, а також інших виробів з деревини всередині приміщення.

ВЛАСТИВОСТІ

Поліуретан від його винахідника, всесвітньо відомого хімічного концерну «Bayer» (Німеччина), надає лаку рекордно високу зносостійкість та твердість покриття, при цьому лак не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників, швидко висихає, не жовтіє і не розтріскується з часом, має малу витрату та не вимагає попереднього ґрунтування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л, 3 л
Зовнішній вигляд	Напівглянцевий
Застосування	Для внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель або валик
Витрата на один шар	60-100 мл/м ² в залежності від породи деревини та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	* На відлип - 30 хвилин, нанесення наступного шару і шліфовку можна проводити через 2-3 години, поверхня готова до експлуатації через 24 години, остаточна твердість для інтенсивного навантаження досягається через 10-14 днів
Плівкоутворююче	Поліуретанова дисперсія «Bayer»
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Водна дисперсія поліуретанового полімеру «Bayer» з додаванням воску та спеціальних допоміжних речовин. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ № 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «WB», норма з 01.01.2024 ≤ 140 г/л, фактичний вміст ≤ 140 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути гладкою, міцною, сухою і чистою, без пилу, жирів, біологічних та інших забруднень. Раніше оброблені поверхні необхідно ретельно відшліфувати, для забезпечення нормальної адгезії. Безпосередньо перед застосуванням, лак слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від + 5°C до + 30°C та вологості не вище 80%. Під час роботи і до повного висихання лаку, уникати сильних протягів та попадання на поверхню що лакується, прямих сонячних променів. Нанести лак рівномірним тонким шаром за допомогою пензля або валика, після повного висихання відшліфувати поверхню дрібним наждачним папером, ретельно пропилососити, протерти вологою ганчіркою і дати просохнути (не забувайте про плінтуса, підвіконня та батареї), потім нанести наступний шар лаку. Ідеальний результат досягається при нанесенні 3-х шарів лаку з проміжною шліфовкою на нову або повністю очищену від старих покриттів поверхню, при цьому 1-й шар лаку виконує функції ґрунтовки. Якщо лак наноситься на раніше покриті іншими матеріалами поверхню, то шар ґрунтовки не потрібен, а якість фінішного покриття буде залежати від якості поверхні та матеріалу на який наноситься лак. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

