

# ПФ-170

## ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АЛКІДНИЙ

ТУ У 24.3-30094213-003-2002




Атмосферостійкий



Яскравий та стійкий блиск



Відмінне зчеплення з поверхнею

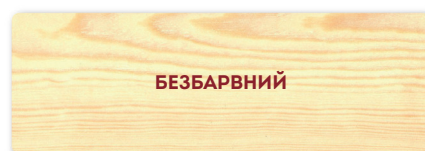

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного лакування різноманітних виробів з деревини, ДСП, ДВП, OSB, MDF та фанери, металу і кераміки, а також поверхонь пофарбованих масляними фарбами, пентафталевиими (ПФ) емалями і гліфталевиими (ГФ) ґрунтами, з метою надання їм додаткового блиску та захисних властивостей, всередині і зовні приміщення. Може застосовуватися в якості функціональної добавки для підвищення якісних характеристик пентафталевих (ПФ) емалей (блиск, адгезія, зносостійкість, атмосферостійкість, довговічність тощо).

### ВЛАСТИВОСТІ

Лак виготовлений відповідно до ГОСТ 15907-70. Утворює прозору високоглянцеву еластичну захисну плівку, стійку до агресивного впливу навколишнього середовища, миючих розчинів та індустріальних масел. Підкреслює природну красу деревини, не перешкоджає «диханню» поверхні, володіє стійким блиском, відмінною адгезією (зчепленням) до основи та економічною витратою.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,8 л, 2,5 л (банка жерстяна) 0,5 л, 1 л (пляшка ПЕТ) 50 л (бочка металева)
Зовнішній вигляд	Глянцевий
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	50-100 мл/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 12 годин, шліфування та нанесення наступного шару можна проводити через 24 години
Плівкоутворююче	Алкідна смола
Розчинник	«Ролакс РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

## СКЛАД

Алкідна смола в суміші аліфатичних вуглеводнів та спеціальні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця А, підкатегорія 5(е), тип SB, норма з 01.01.2024  $\leq$  400 г/л, фактичний вміст  $\leq$  400 г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. Раніше не оброблену деревину рекомендується попередньо покрити алкідною деревозахисною ґрунтовкою «Rolax BASE».

Безпосередньо перед застосуванням лак слід ретельно перемішати, при необхідності розбавивши розчинником «Ролак РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити при температурі від +5°C до +25°C та вологості не вище 80%.

Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів лаку з міжшаровим шліфуванням. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

**БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!**  
**БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!**

